

La Pétanque de Salon Hexagonale

Astuces techniques


Tracer un hexagone

Il faut d'abord tracer un cercle de 40 cm de rayon. Si vous avez un grand compas, parfait ! Sinon, la technique du crayon et de la corde est efficace.

Il faut une punaise, un crayon et une corde (ou fil de fer).

Nouer une boucle pour guider le crayon. Mesurer 40cm et nouez la punaise.

Voilà votre compas !

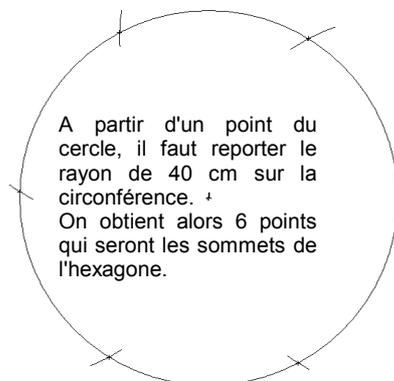

La rainure

Pour réaliser les rainures, vous pouvez utiliser la défonceuse en table :

La défonceuse est renversée, fixée sur une plaque avec un trou permettant à la fraise de dépasser.


Ce montage ne s'improvise pas.

On trouve dans le commerce des établis avec emplacements spécifiques, voire des tables de défonçage.

La Dremel dispose d'un accessoire table qui est très correct.

Avec toutes les précautions, on guide le tasseau en appuyant bien celui-ci sur le guide de la table.

Vous pourrez ainsi réaliser les six rainures parfaitement positionnées.

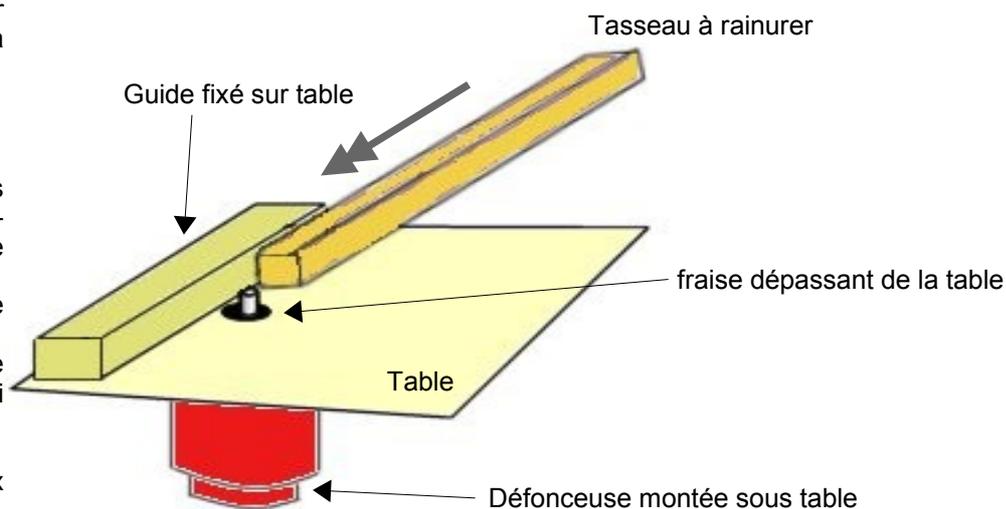


La rigole

La défonceuse dispose de guides à copier. C'est cette technique qui sera utilisée.

Le **guide à copier** est une plaque, avec un épaulement.

Fixé à la semelle de la défonceuse, il limitera les déplacements de la fraise grâce à un **gabarit**.

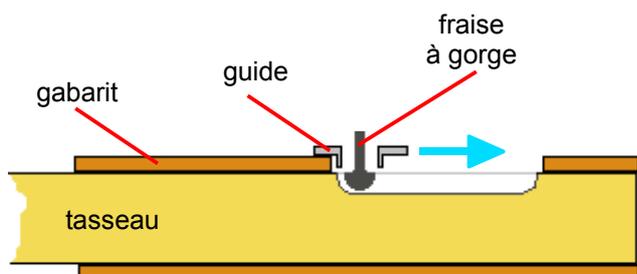

Le gabarit est composé de deux plaques de contre-plaqué, liées par des morceaux de tasseau de même épaisseur que le tasseau à usiner.

La plaque supérieure laisse une ouverture qui laissera passer la fraise guidée.

L'ensemble du gabarit forme à la fois un fourreau pour le tasseau, et une base pour la défonceuse.

